# UL Style 3132 单芯耐热硅橡胶绝缘电线

## Heat resistant Silicone Rubber Insulated Wire




## 性能

额定耐温 : 150℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试： 2000V-ac
火花试验电压： 3000V-ac
导体 : 30-10 AWG, 镀锡铜线 , 单支或多股绞线
绝缘 : 耐热硅橡胶
颜色有 : 标准色
燃烧测试： CSA FT2
UL 档案号： E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
用途 : 全封闭内部布线

## Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: 30-10 AWG, Tinned Copper, Solid or Stranded
Insulated: Heat resistant Silicone Rubber
Color: Standard Color
Flame Test: CSA FT2
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: Internal Wiring where totally enclosed

## 技术参数 Specification

| 线号 AWG | 导体绞制 stranded 支数 / 直径 No./mm | 绝缘厚度（mm）Insulation Thickness | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|
| | | 平均 Ave. | 最小 Min. | |
| 3132-30 | 1/0.254 | ⩾ 0.381 (15 mils) | ⩾ 0.331 (13 mils) | 2000 (610) |
| | 7/0.10 | | | |
| 3132-28 | 1/0.32 | | | |
| | 7/0.12 | | | |
| 3132-26 | 1/0.41 | | | |
| | 7/0.16 | | | |
| 3132-24 | 1/0.52 | | | |
| | 7/0.20 | | | |
| 3132-22 | 1/0.65 | | | |
| | 7/0.254 | | | |
| | 19/0.15 | | | |
| 3132-20 | 1/0.82 | | | 1000 (305) |
| | 7/0.32 | | | |
| | 19/0.19 | | | |
| 3132-18 | 1/1.02 | | | |
| | 7/0.39 | | | |
| | 19/0.235 | | | |
| 3132-17 | 7/0.43 | | | |
| | 19/0.265 | | | |
| 3132-16 | 7/0.50 | | | |
| | 19/0.30 | | | |
| 3132-15 | 19/0.33 | | | |
| 3132-14 | 19/0.375 | | | |
| 3132-13 | 37/0.30 | | | |
| 3132-12 | 19/0.475 | | | |
| 3132-11 | 37/0.375 | | | |
| 3132-10 | 37/0.43 | | | |
| 3132-9 | 37/0.475 | | | 500 (152.5) |
| 3132-8 | 37/0.54 | | | |
| 3132-7 | 133/0.32 | | | |
| 3132-6 | 133/0.36 | | | |

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

Tangyao



Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

# UL Style 3133 单芯耐热硅橡胶绝缘电线

## Heat resistant Silicone Rubber Insulated Wire




## 性能

额定耐温 : 150℃
额定耐电压 : 600V-ac
耐高压测试： 2000V-ac
火花试验电压： 6000V-ac
导体 : 30-4/0 AWG, 镀锡铜线 , 单支或多股绞线
绝缘 : 耐热硅橡胶
颜色有 : 标准色
燃烧测试： CSA FT2
UL 档案号： E207696
符合欧盟 RoHS 2.0 (2011/65/EU)环保指令
用途 : 全封闭内部布线

## Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 600V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac;
Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 30-4/0 AWG, Tinned Copper, Solid or Stranded,
Insulated: Heat resistant Silicone Rubber
Color: Standard Color
Flame Test: CSA FT2
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 (2011/65/EU) Compliant,
Use: Internal Wiring where totally enclosed.

## 技术参数 Specification

| 线号 AWG | 导体绞制 stranded 支数 / 直径 No./mm | 绝缘厚度 ( mm ) Insulation Thickness | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|
| | | 平均 Ave. | 最小 Min. | |
| 3133-30 | 1/0.254 | ≥ 0.762 (30 mils) | ≥ 0.686 (27 mils) | 2000 ( 610 ) |
| | 7/0.10 | | | |
| 3133-28 | 1/0.32 | | | |
| | 7/0.12 | | | |
| 3133-26 | 1/0.41 | | | |
| | 7/0.16 | | | |
| 3133-24 | 1/0.52 | | | |
| | 7/0.20 | | | |
| 3133-22 | 1/0.65 | | | |
| | 7/0.254 | | | |
| | 19/0.15 | | | |
| 3133-20 | 1/0.82 | | | 1000 ( 305 ) |
| | 7/0.32 | | | |
| | 19/0.19 | | | |
| 103623133 | 1/1.02 | | | |
| | 7/0.39 | | | |
| | 19/0.235 | | | |
| 3133-17 | 7/0.43 | | | |
| | 19/0.265 | | | |
| 3133-16 | 7/0.50 | | | |
| | 19/0.30 | | | |
| 3133-15 | 19/0.33 | | | |
| 3133-14 | 19/0.375 | | | |
| 3133-13 | 37/0.30 | | | |
| 3133-12 | 19/0.475 | | | |
| 3133-11 | 37/0.375 | | | |
| 3133-10 | 37/0.43 | | | |
| 3133-09 | 37/0.475 | | | 500 ( 152.5 ) |
| 3133-08 | 37/0.54 | | | |
| 3133-07 | 133/0.32 | | | |
| 3133-06 | 133/0.36 | | | |

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

tangyao

# UL Style 3134 单芯耐热硅橡胶绝缘电线

## Heat resistant Silicone Rubber Insulated Wire




### 性能

额定耐温 : 150℃
额定耐电压 : 600V-ac
耐高压测试：2000V-ac；
火花试验电压：6000V-ac
导体 : 18-12 AWG, 镀锡铜线 , 单支或多股绞线
绝缘 : 耐热硅橡胶
颜色有 : 标准色
燃烧测试： CSA FT2
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0（2011/65/EU）环保指令
用途 : 全封闭内部布线

### Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 600V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac; Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 18-12 AWG, Tinned Copper, Solid or Stranded
Insulated: Heat resistant Silicone Rubber
Color: Standard Color
Flame Test: CSA FT2
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant
Use: Internal Wiring where totally enclosed

### 技术参数 Specification

| 线号 AWG | 导体绞制 stranded 支数 / 直径 No./mm | 绝缘厚度（mm）Insulation Thickness | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|
| | | 平均 Ave. | 最小 Min. | |
| 3134-18 | 1/1.02 | ⩾ 0.762 (30 mils) | ⩾ 0.686 (27 mils) | 1000 ( 305 ) |
| | 7/0.39 | | | |
| | 19/0.235 | | | |
| 3134-17 | 7/0.43 | | | |
| | 19/0.265 | | | |
| 3134-16 | 7/0.50 | | | |
| | 19/0.30 | | | |
| | 26/0.254 | | | |
| 3134-5 | 19/0.33 | | | |
| | 32/0.254 | | | |
| 3134-14 | 19/0.375 | | | |
| | 41/0.254 | | | |
| 3134-13 | 52/0.254 | | | |
| 3134-12 | 65/0.254 | | | |

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

Tangyao



Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

# UL Style 3135 单芯硅耐热橡胶绝缘电线

## Heat resistant Silicone Rubber Insulated Wire




### 性能

额定耐温 : 200℃
额定耐电压 : 600V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：6000V-ac
导体 : 26-12 AWG, 镀锡 / 镍铜线 , 单支或多股绞线
绝缘 : 耐热硅橡胶
颜色有 : 标准色
燃烧测试： CSA FT2
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 全封闭内部布线

### Properties

Rated Temperature: 200℃
Rated Voltage: 600V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 26-12 AWG, Tin/Nickel Plated Copper, Solid or Stranded,
Insulated: Heat resistant Silicone Rubber
Color: Standard Color
Flame Test: CSA FT2
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: Internal Wiring where totally enclosed

### 技术参数 Specification

| 线号 AWG | 导体绞制 stranded 支数 / 直径 No./mm | 绝缘厚度（mm）Insulation Thickness | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|
| | | 平均 Ave. | 最小 Min. | |
| 3135-26 | 1/0.41 | ⩾ 0.762 (30 mils) | ⩾ 0.686 (27 mils) | 2000 ( 610 ) |
| | 7/0.16 | | | |
| 3135-24 | 1/0.52 | | | |
| | 7/0.20 | | | |
| 3135-22 | 1/0.65 | | | |
| | 7/0.254 | | | |
| | 19/0.15 | | | |
| 3135-20 | 1/0.82 | | | |
| | 7/0.32 | | | |
| | 19/0.19 | | | |
| 3135-18 | 1/1.02 | | | |
| | 7/0.39 | | | |
| | 19/0.235 | | | |
| 3135-17 | 7/0.43 | | | 1000 ( 305 ) |
| | 19/0.265 | | | |
| 3135-16 | 7/0.50 | | | |
| | 19/0.30 | | | |
| 3135-15 | 19/0.33 | | | |
| | 32/0.254 | | | |
| 3135-14 | 19/0.375 | | | |
| | 41/0.254 | | | |
| 3135-13 | 52/0.254 | | | |
| 3135-12 | 65/0.254 | | | |

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao

# TY 1989
# VDE 7656 FEP 氟树脂电线 Fluoroplastics Wire




## 性能

额定耐温 : 180℃
额定耐电压 : 300/500V-ac
耐高压测试：2500V-ac( 水中 )
火花试验电压：5000V-ac
导体 : 镀锡铜线
绝缘层 : FEP（6YI1）
证号：HA135486
用途 : 电器和灯饰的内部接线

## Properties

Rated Temperature: 180℃
Rated Voltage: 300/500 V-ac
Dielectric Test: 2500V/5min(In water);
Spark Test: 5000 V ac
Conductor: Tinned Copper
Insulation: FEP（6YI1）
Mark:HA135486
Use: Internal wiring of electrical appliances and luminaires

## 技术参数 Specification

| 型号 Trade No. | 导体 Conductor | | 绝缘厚度（mm）Insulation Thickness | | 完成外径（mm）Overall Diameter | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线号 AWG | 导体绞制 stranded 支数 / 直径 No./mm | 平均 Ave. | 最小 Min. | | |
| 7656-012 | 26 | 7/0.16 | 0.30 | 0.25 | 1.09 | 610 |
| 7656-020 | 24 | 7/0.20 | | | 1.21 | |
| 7656-030 | 22 | 19/0.15 | | | 1.35 | |
| 7656-050 | 20 | 19/0.19 | | | 1.56 | 305 |
| 7656-050 | 20 | 19/0.203 | | | 1.62 | |
| 7656-075 | 18 | 19/0.23 | | | 1.76 | |
| 7656-075 | 18 | 19/0.254 | | | 1.88 | |
| 7656-100 | 17 | 19/0.26 | | | 1.91 | |
| 7656-125 | 16 | 19/0.29 | | | 2.06 | |
| 7656-150 | 15 | 19/0.31 | 0.35 | 0.30 | 2.26 | |
| 7656-200 | 14 | 19/0.37 | | | 2.56 | |
| 7656-250 | 13 | 37/0.295 | | | 2.77 | |
| 7656-300 | 12 | 19/0.45 | | | 2.96 | 100 |
| 7656-400 | 11 | 19/0.52 | 0.40 | 0.35 | 3.42 | |
| 7656-500 | 10 | 37/0.42 | | | 3.75 | |

VDE REG.-Nr. 7656



Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

# TY1963
# VDE 7902 FEP

## 氟树脂电线
## Fluoroplastics Wire




### 性能

额定耐温：180℃
额定耐电压：300/300 V-ac
耐高压测试：2500V-ac(水中)
火花试验电压：3000 V- ac
导体：镀锡铜线
绝缘层：FEP（6YI1）
证号：40009954
用途：电器和灯饰的内部接线

### Properties

Rated Temperature: 180℃
Rated Voltage: 300/300 V-ac
Dielectric Test: 2500V/5min(In water);
Spark Test: 3000 V- ac
Conductor：Tinned Copper
Insulation：FEP（6YI1）
Mark:40009954
Use: Internal wiring of electrical appliances and luminaires


### 技术参数 Specification

| 型号 Trade No. | 导体 Conductor | | 绝缘厚度（mm）Insulation Thickness | | 完成外径（mm）Overall Diameter | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线号 AWG | Construction | 平均 Ave. | 最小 Min. | Lower Limit | Upper Limit | |
| 7902-010 | 28 | DIN EN 60228 Class 5 | 0.25 | 0.20 | 0.77 | 1.02 | 610 |
| 7902-012 | 26 | | | | 0.89 | 1.14 | |
| 7902-020 | 24 | | | | 1.00 | 1.26 | |
| 7902-030 | 22 | | | | 1.15 | 1.41 | |
| 7902-050 | 20 | | | | 1.36 | 1.61 | 305 |
| 7902-075 | 18 | | | | 1.56 | 1.81 | |
| 7902-100 | 17 | | | | 1.71 | 1.96 | |
| 7902-125 | 16 | | | | 1.91 | 2.16 | |
| 7902-150 | 15 | | | | 2.00 | 2.26 | |
| 7902-200 | 14 | DIN EN 60228 Class 5 | 0.30 | 0.25 | 2.36 | 2.67 | |
| 7902-250 | 13 | | | | 2.61 | 2.91 | |
| 7902-300 | 12 | DIN EN 60228 Class 5 | 0.35 | 0.30 | 2.86 | 3.20 | 100 |
| 7902-400 | 11 | | | | 3.22 | 3.55 | |
| 7902-500 | 10 | | | | 3.60 | 3.96 | |

◁VDE-REG7902▷

# TY1990
# VDE 7726 FEP/FEP

## 氟树脂电线
## Fluoroplastics Wire

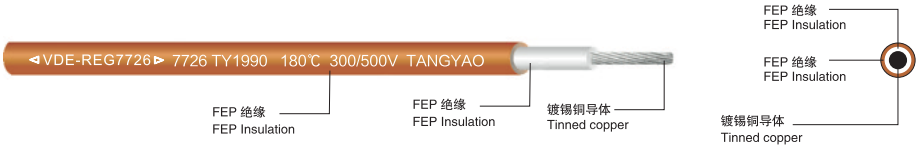


## 性能

额定耐温：180℃
额定耐电压： 300/500 V-ac
耐高压测试： 2500V/5min( 水中 )
火花试验电压： 6000 V- ac
导体： 镀锡铜线
绝缘层 :FEP（6YI1）
护层： FEP（6YI1）
证号： 40002540
用途：电器和灯饰的内部接线

## Properties

Rated Temperature: 180℃
Rated Voltage: 300/500 V-ac
Dielectric Test: 2500V/5min(In water);
Spark Test: 6000 V- ac
Conductor: Tinned Copper
Insulation: FEP（6YI1）
Sheath: FEP（6YI1）
Mark:40002540
Use: Internal wiring of electrical appliances and luminaires

## 技术参数 Specification

| 型号 Trade No. | 导体 Conductor | | 绝缘厚度（mm） Insulation Thickness | | 绝缘厚度（mm） Insulation Thickness | | 完成外径（mm） Overall Diameter | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线号 AWG | Construction | 平均 Ave. | 最小 Min. | 平均 Ave. | 最小 Min. | Lower Limit | Upper Limit | |
| 7726-020 | 24 | 7×0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 1.61 | 2.17 | 610 |
| 7726-030 | 22 | 19×0.15 | | | | | 1.75 | 2.32 | |
| 7726-050 | 20 | 19×0.19 | | | | | 1.96 | 2.52 | 305 |
| 7726-050 | 20 | 19×0.203 | | | | | 2.02 | 2.58 | |
| 7726-075 | 18 | 19×0.23 | | | | | 2.16 | 2.72 | |
| 7726-100 | 17 | 19×0.26 | | | | | 2.31 | 2.87 | |
| 7726-125 | 16 | 19×0.30 | | | | | 2.51 | 3.07 | |
| 7726-150 | 15 | 19×0.32 | | | | | | 3.17 | |
| 7726-200 | 14 | 19×0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 3.06 | 3.75 | |
| 7726-250 | 13 | 37×0.30 | | | | | 3.30 | 4.00 | |
| 7726-300 | 12 | 19×0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 3.46 | 4.42 | 100 |
| 7726-400 | 11 | 19×0.52 | | | | | 3.82 | 4.77 | |
| 7726-500 | 10 | 37×0.42 | | | | | | 5.18 | |

■ 特殊规格可订造。Special specification can be ordered.

VDE-REG7726



Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

# TY1968
# VDE 7829 PFA

## 氟树脂电线
## Fluoroplastics Wire




### 性能

额定耐温 : 250℃
额定耐电压 : 300/500 V-ac
耐高压测试 : 2500V/5min( 水中 )
火花试验电压 : 5000 V- ac
导体 : 镀锡铜线
绝缘层 :PFA (51YI1)
证号 : 40006341
用途 : 电器和灯饰的内部接线

### Properties

Rated Temperature: 250℃
Rated Voltage: 300/500 V-ac
Dielectric Test: 2500V/5min(In water);
Spark Test: 5000 V- ac
Conductor: Nickel Plated Copper
Insulation: PFA (51YI1)
Mark:40006341
Use: Internal wiring of electrical appliances and luminaires

## 技术参数 Specification


| 型号 Trade No. | 导体 Conductor | | 绝缘厚度（mm） Insulation Thickness | | 完成外径（mm） Overall Diameter | | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线号 AWG | Construction | 平均 Ave. | 最小 Min. | Lower Limit | Upper Limit | |
| 7829-012 | 26 | UL1581 concentric-stranded ASTM Classes C and D with each strand coated with tin | 0.30 | 0.25 | 0.98 | 1.18 | 610 |
| 7829-020 | 24 | | 0.30 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | |
| 7829-030 | 22 | | 0.30 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | |
| 7829-050 | 20 | DIN EN 60228 Class 2 | 0.30 | 0.25 | 1.45 | 1.65 | 305 |
| 7829-050 | 20 | | 0.30 | 0.25 | 1.52 | 1.72 | |
| 7829-075 | 18 | | 0.30 | 0.25 | 1.65 | 1.85 | |
| 7829-075 | 17 | | 0.30 | 0.25 | 1.80 | 2.00 | |
| 7829-125 | 16 | | 0.30 | 0.25 | 2.00 | 2.20 | |
| 7829-150 | 15 | | 0.30 | 0.25 | 2.10 | 2.30 | |
| 7829-200 | 14 | | 0.35 | 0.30 | 2.48 | 2.68 | |
| 7829-250 | 13 | | 0.35 | 0.30 | 2.70 | 2.90 | |
| 7829-300 | 12 | DIN EN 60228 Class 2 | 0.40 | 0.30 | 2.90 | 3.20 | 100 |
| 7829-400 | 11 | | 0.40 | 0.30 | 3.20 | 3.60 | |
| 7829-500 | 10 | | 0.40 | 0.30 | 3.60 | 4.00 | |

VDE-REG7829

■ 特殊规格可订造。Special specification can be ordered.

# TY1966
# VDE 7963 PFA/PFA

## 双绝缘氟树脂电线
## Double-insulated Fluoroplastics Wire

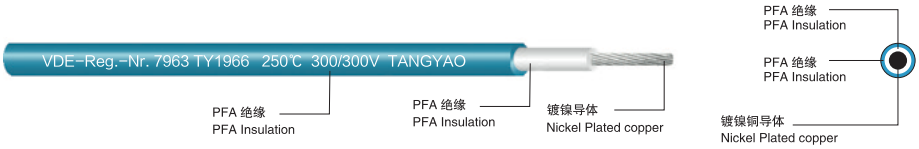


### 性能

额定耐温：250℃
额定耐电压： 300/300 V-ac
耐高压测试： 2500V/5min( 水中 )
火花试验电压： 6000 V- ac
导体： 镀镍铜线
绝缘层 :PFA（51YI1）
护层： PFA（51YI1）
证号： 40011677
用途 : 电器和灯饰的内部接线

### Properties

Rated Temperature: 250℃
Rated Voltage: 300/300 V-ac
Dielectric Test: 2500V/5min(In water);
Spark Test: 6000 V- ac
Conductor: Nickel Plated Copper
Insulation: PFA（51YI1）
Sheath:PFA（51YI1）
Mark:40011677
Use: Internal wiring of electrical appliances and luminaires

### 技术参数 Specification

| 型号 Trade No. | 导体 Conductor | | 绝缘厚度（mm） Insulation Thickness | | 绝缘厚度（mm） Insulation Thickness | | 完成外径（mm） Overall Diameter | 包装 Pack. Ft/coil (m/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 线号 AWG | Construction | 平均 Ave. | 最小 Min. | 平均 Ave. | 最小 Min. | | |
| 7963-008 | 28 | 7×0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 1.36±0.08 | 610 |
| 7963-012 | 26 | 7×0.16 | | | | | 1.45±0.08 | |
| 7963-020 | 24 | 7×0.19 | | | | | 1.57±0.08 | |
| 7963-030 | 22 | 19×0.15 | | | | | 1.75±0.10 | |
| 7963-050 | 20 | 19×0.19 | | | | | 1.95±0.10 | 305 |
| 7963-050 | 20 | 19×0.203 | | | | | 2.02±0.10 | |
| 7963-075 | 18 | 19×0.23 | | | | | 2.27±0.10 | |
| 7963-100 | 18 | 19×0.26 | | | | | 2.30±0.10 | |
| 7963-125 | 16 | 19×0.29 | | | | | 2.43±0.10 | |
| 7963-150 | 15 | 19×0.32 | | | | | 2.60±0.10 | |
| 7963-200 | 14 | 19×0.375 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 3.05±0.20 | |
| 7963-250 | 13 | 37×0.30 | | | | | 3.25±0.20 | |
| 7963-300 | 12 | 19×0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 3.65±0.20 | 100 |

VDE REG.-Nr. 7963



Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

# E-200 TX FEP/I-200 CQC 系列产品




## 性能

额定耐温：200℃
额定耐电压： 300/600 V-ac
导体： 镀锡铜线
绝缘层 :FEP
规格范围： 0.13 ～ 6.00mm²
标准 :CQC1111.31-2017

## Properties

Rated Temperature: 200℃
Rated Voltage: 300/600 V-ac
Conductor: Tinned Copper
Insulation: FEP
Standards:CQC1111.31-2017

## 技术参数 Specification

| 导体 Conductor | | 额定电压 Rated Voltage | | | | | | 包装 Pack. 米 / 扎 m/coil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称截面积 mm² | 结构 N/mm | 300V | | | 600V | | | |
| | | 绝缘厚度 (mm) Insulation Thickness | | 外径 Diameter | 绝缘厚度 (mm) Insulation Thickness | | 外径 Diameter | |
| | | 平均 Ave. | 最小 Min. | ±6%（mm） | 平均 Ave. | 最小 Min. | ±6%（mm | |
| 0.13 | 1/0.41 | ⩾ 0.23 | ⩾ 0.207 | 0.88 | ⩾ 0.51 | ⩾ 0.46 | 1.43 | 610 |
| | 7/0.16 | | | 0.95 | | | 1.50 | |
| 0.21 | 1/0.51 | | | 0.97 | | | 1.53 | |
| | 11/0.16 | | | 1.07 | | | 1.62 | |
| 0.32 | 1/0.63 | | | 1.09 | | | 1.65 | |
| | 19/0.15 | | | 1.22 | | | 1.78 | |
| 0.40 | 1/0.72 | | | 1.19 | | | 1.74 | 305 |
| | 20/0.16 | | | 1.30 | | | 1.85 | |
| 0.52 | 1/0.82 | | | 1.29 | | | 1.84 | |
| | 19/0.19 | | | 1.41 | | | 1.98 | |
| 0.75 | 1/1.0 | | | 1.47 | | | 2.02 | |
| | 24/0.20 | | | 1.60 | | | 2.15 | |
| 0.82 | 1/1.02 | ⩾ 0.38 | ⩾ 0.34 | 1.78 | | | 2.05 | |
| | 30/0.19 | | | 1.96 | | | 2.22 | |
| 1.00 | 1/1.13 | | | 1.89 | | | 2.15 | |
| | 32/0.20 | | | 2.06 | | | 2.32 | |
| 1.31 | 1/1.30 | | | 2.06 | | | 2.32 | |
| | 42/0.20 | | | 2.26 | | | 2.52 | |
| 1.50 | 1/1.39 | | | 2.15 | | | 2.41 | |
| | 30/0.26 | | | 2.40 | | | 2.66 | |
| 2.08 | 1/1.63 | | | 2.39 | | | 2.65 | |
| | 40/0.26 | | | 2.66 | | | 2.92 | |
| 2.50 | 1/1.80 | | | 2.56 | | | 2.82 | |
| | 50/0.26 | | | 2.88 | | | 3.18 | |
| 3.31 | 1/2.05 | | | 2.81 | | | 3.07 | |
| | 63/0.26 | | | 3.12 | | | 3.40 | |
| 4.00 | 1/2.26 | | | 3.02 | ⩾ 0.76 | ⩾ 0.69 | 3.78 | 200 |
| | 57/0.30 | | | 3.41 | | | 4.17 | |
| 5.26 | 1/2.53 | | | 3.29 | | | 4.05 | 100 |
| | 75/0.30 | | | 3.76 | | | 4.52 | |
| 6.00 | 1/2.80 | | | 3.56 | | | 4.32 | |
| | 85/0.30 | | | 3.96 | | | 4.72 | |

TangYao