

ULStyle 10176

氟塑屏蔽铜网聚全氟乙丙烯护套线
Shielded Copper FEP/FEP Wire

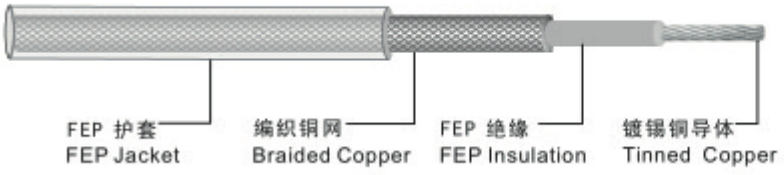



性能

额定耐温：150℃
额定耐电压：300V
耐高压测试：2000V-ac；
火花试验电压：3000V-ac
导体：26~10AWG，镀锡 / 镀镍铜线，
单支或多股绞线
绝缘：聚全氟乙丙烯（标准色），
护套：聚全氟乙丙烯（标准色），
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0（2011/65/EU）环保指令
UL 档案号：E207696
用途：电器设备内部连线

Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 300V
Dielectric Test: 2000V-ac; Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 26-10AWG,
Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color），
Jacket：FEP（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU）Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring of electronic equipment.

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield（可选 Optional）	内护层 Covering 可选 Optional	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness(mm)				
26	7/0.16	≥ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	薄纸或尼龙 Paper or nylon 可选 Optional	≥ 0.254 (10 mils)	2000 (610)
	1/0.41					
24	7/0.20					
	1/0.52					
22	19/0.15					
	1/0.65					
20	19/0.19					1000 (305)
	1/0.82					
18	19/0.235					
	1/1.02					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					500 (152.5)
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)


Tangyao


Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

ULStyle 10174

氟塑屏蔽铜网聚全氟乙丙烯护套线

Shielded Copper FEP/FEP Wire

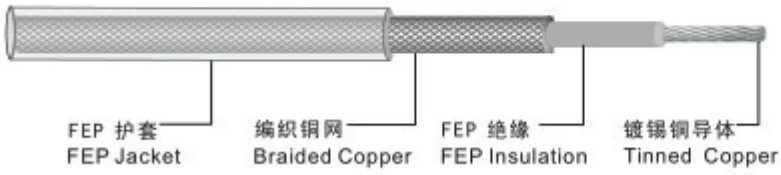



性能

额定耐温：200℃
额定耐电压：300V
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体：26~10AWG，镀锡 / 镀镍铜线，
单支或多股绞线
绝缘：聚全氟乙丙烯（标准色）
护套：聚全氟乙丙烯（标准色）
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
UL 档案号：E207696
用途：电器设备内部连线

Properties

Rated Temperature: 200℃
Rated Voltage: 300V
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 26-10AWG,
Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color），
Jacket：FEP（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU）Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring of electronic equipment.

技术参数 Specification


线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield (可选 Optional)	内护层 Covering 可选 Optional	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness(mm)				
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	薄纸或尼龙 Paper or nylon 可选 Optional	⩾ 0.254 (10 mils)	2000 (610)
	1/0.41					
24	7/0.20					
	1/0.52					
22	19/0.15					
	1/0.65					
20	19/0.19					1000 (305)
	1/0.82					
18	19/0.235					
	1/1.02					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					500 (152.5)
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

tangyao

ULStyle 10409 氟塑屏蔽铜网聚全氟乙丙烯护套线

Shielded Copper FEP/FEP Wire

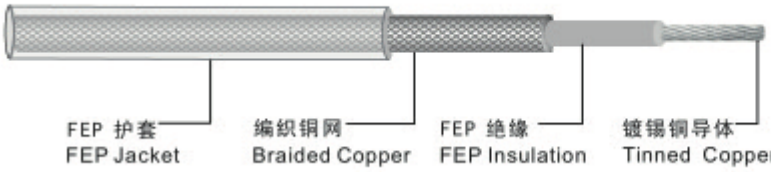



性能

额定耐温： 80℃
额定耐电压 : 未规定
耐高压测试： 2000V-ac
火花试验电压： 3000V-ac
导体 : 26~10AWG，镀锡 / 镀镍铜线 ,
单支或多股绞线
绝缘 : 聚全氟乙丙烯 (标准色),
护套 : 聚全氟乙丙烯 (标准色),
燃烧测试： UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
UL 档案号： E207696
用途 : 电器设备内部连线

Properties

Rated Temperature: 80℃
Rated Voltage: not specified
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 26-10AWG,
Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color）,
Jacket：FEP（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring of electronic equipment.

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm			
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	⩾ 0.254 (10 mils)	2000 (610)
	1/0.41				
24	7/0.20				
	1/0.52				
22	19/0.15				
	1/0.65				
20	19/0.19				1000 (305)
	1/0.82				
18	19/0.235				
	1/1.02				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				500 (152.5)
13	37/0.30				
12	19/0.475				
11	19/0.53				
10	37/0.43				


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)


Tangyao

Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

ULStyle 10618 氟塑屏蔽铜网聚全氟乙丙烯护套线

Shielded Copper FEP/FEP Wire

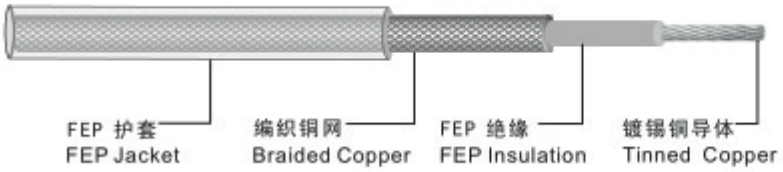



性能

额定耐温：150℃
额定耐电压：600V
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：6000V-ac
导体：26~10AWG，镀锡 / 镀镍铜线，
单支或多股绞线
绝缘：聚全氟乙丙烯（标准色），
护套：聚全氟乙丙烯（标准色），
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
UL 档案号：E207696
用途：电器设备内部和外部连线

Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 600V
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 6000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 26-10AWG,
Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color），
Jacket：FEP（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring or external interconnection of electronic equipment.

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		内护层 Covering 可选 Optional	屏蔽 Shield（可选 Optional）	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm				
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	FEP/PFA or ETFE 可选 Optional	编织或缠绕 Braided or spiral	⩾ 0.254 (10 mils)	2000 (610)
	1/0.41					
24	7/0.20					
	1/0.52					
22	19/0.15					
	1/0.65					
20	19/0.19					1000 (305)
	1/0.82					
18	19/0.235					
	1/1.02					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					500 (152.5)
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)


TangYao

ULStyle 1693

氟塑屏蔽铜网聚氯乙烯护套线

Shielded Copper FEP/PVC Wire

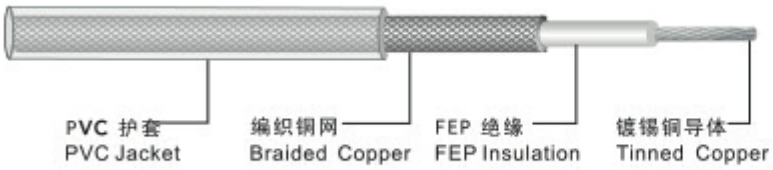



性能

额定耐温：80℃
额定耐电压：未规定
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体：30~10AWG，镀锡 / 镀镍铜线，
单支或多股绞线
绝缘：聚全氟乙丙烯（标准色）
护套：PVC（标准色）
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0（2011/65/EU）环保指令
UL 档案号：E207696
用途：内部连线

Properties

Rated Temperature: 80℃
Rated Voltage: not specified
Dielectric Test: 2000V-ac; Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 30-10AWG,
Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color）
Jacket：PVC（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU）Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield（可选 Optional）	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm			
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	⩾ 0.254 (10 mils)	2000 (610)
	1/0.41				
24	7/0.20				
	1/0.52				
22	19/0.15				
	1/0.65				
20	19/0.19				1000 (305)
	1/0.82				
18	19/0.235				
	1/1.02				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				500 (152.5)
13	37/0.30				
12	19/0.475				
11	19/0.53				
10	37/0.43				

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)


mangyao


Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

ULStyle 10398

氟塑屏蔽铜网聚氯乙烯护套线

Shielded Copper FEP/PVC Wire

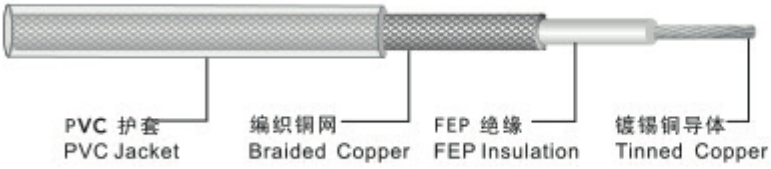



性能

额定耐温：80℃
额定耐电压：未规定
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体：30~10AWG，镀锡 / 镀镍铜线，单支或多股绞线
绝缘：聚全氟乙丙烯（标准色）
护套：PVC（标准色）
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
UL 档案号：E207696
用途：内部连线

Properties

Rated Temperature: 80℃
Rated Voltage: not specified
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 30-10AWG, Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color）
Jacket：PVC（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring


技术参数 Specification


线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm			
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	⩾ 0.254 (10 mils)	2000 (610)
	1/0.41				
24	7/0.20				
	1/0.52				
22	19/0.15				
	1/0.65				
20	19/0.19				1000 (305)
	1/0.82				
18	19/0.235				
	1/1.02				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				500 (152.5)
13	37/0.30				
12	19/0.475				
11	19/0.53				
10	37/0.43				

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

Tangyao

ULStyle 10879 氟塑屏蔽铜网聚氯乙烯护套线
Shielded Copper FEP/PVC Wire

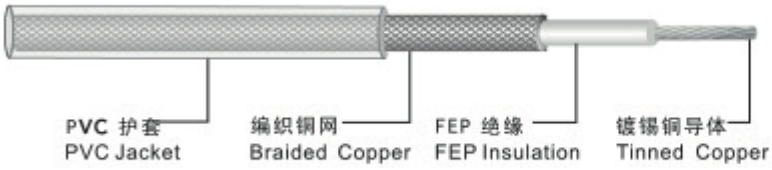



性能

额定耐温 : 80℃ ,
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体 : 36~8AWG，镀锡 / 镀镍铜线 , 单支或多股绞线
绝缘 : 聚全氟乙丙烯 (标准色),
护套 : PVC(标准色)
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
UL 档案号：E207696
用途 : 内部连线

Properties

Rated Temperature: 80℃
Rated Voltage: 300 V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac; Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 36-8AWG, Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color），
Jacket：PVC（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring

技术参数 Specification


线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm			
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	⩾ 0.381 (15 mils)	2000 (610)
	1/0.41				
24	7/0.20				
	1/0.52				
22	19/0.15				
	1/0.65				
20	19/0.19				1000 (305)
	1/0.82				
18	19/0.235				
	1/1.02				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				
13	37/0.30				
12	19/0.475				500 (152.5)
11	19/0.53				
10	37/0.43				
9	37/0.475	⩾ 0.762 (30 mils)			
8	37/0.54				


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao

Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

ULStyle 11566 氟塑屏蔽铜网聚氯乙烯护套线 Shielded Copper FEP/PVC Wire

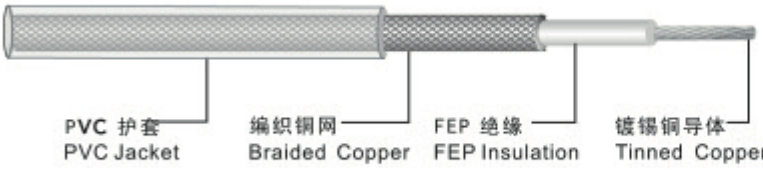



性能

额定耐温 : 105℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体 : 36~16AWG，镀锡 / 镀镍铜线，
单支或多股绞线
绝缘 : 聚全氟乙丙烯 (标准色)
护套 : PVC(标准色)
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
UL 档案号：E207696
用途 : 内部连线

Properties

Rated Temperature: 105℃
Rated Voltage: 300 V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: Tin/Nickel Plated copper, 36-16AWG
Solid or Stranded
Insulation: FEP（Standard Color）
Jacket：PVC（Standard Color）
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant
UL FILE No.: E207696
Use: Internal wiring

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm			
26	7/0.16	≥ 0.254 (10 mils)	编织或缠绕 Braided or spiral	≥ 0.381 (15 mils)	2000 (610)
	1/0.41				
24	7/0.20				
	1/0.52				
22	19/0.15				
	1/0.65				
20	19/0.19				1000 (305)
	1/0.82				
18	19/0.235				
	1/1.02				
17	19/0.265				
16	19/0.30				


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

Tangyao

UL Style 20711

多芯 FEP 绝缘 FEP 护套圆或扁电缆

Multiple–conductor FEP/FEP cable

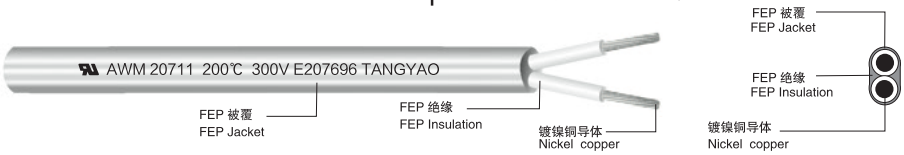

性能

额定耐温 : 200℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体 : 30-10AWG, 镀锡 / 镍铜多股绞线 ,
结构 : 多芯 FEP/FEP 圆形或扁状电缆
（标准色）
执行标准 : UL758,
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
用途 : 电器或电子设备的内部接线

Properties

Rated Temperature: 200℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: 30-10AWG, Tin/Nickel Plated copper, Stranded
Construction: Multiple-conductor FEP/FEP cable
(Standard Color)
Executive standard: UL758,
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: Internal wiring of appliances or electronic equipment.

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm			
30	7/0.10	⩾ 0.254 (10 Mils)	编织 Braided	⩾ 0.254 (10 Mils)	305 M/R 特殊要求也可以用胶轴装 18
28	7/0.12				
26	7/0.16				
24	7/0.20				
22	19/0.15				
20	19/0.19				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao

Tel:+86–20–8151 8888(48线) Fax: +86–20–8160 0885

UL Style 20712

多芯 FEP 绝缘 FEP 护套圆或扁电缆
Multiple-conductor FEP/FEP cable

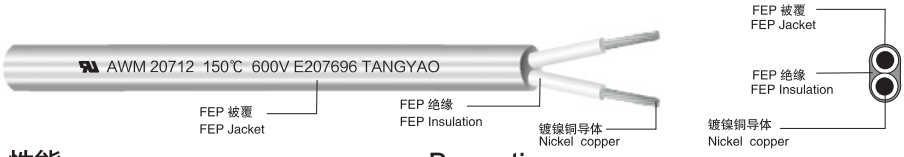

性能

额定耐温 : 150℃
额定耐电压 : 600V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：6000V-ac
导体 : 30-10AWG, 镀锡 / 镍铜多股绞线 ,
结构 : 多芯 FEP/FEP 圆形或扁状电缆
（标准色）
执行标准 : UL758,
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 电器或电子设备的内部接线。

Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 600V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 30-10AWG, Tin/Nickel Plated copper, Stranded
Construction: Multiple-conductor FEP/FEP cable
(Standard Color)
Executive standard: UL758,
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: Internal wiring of appliances or electronic equipment.

技术参数 Specification


线号 AWG	导体绞制 stranded No./㎜	绝缘 Insulation 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	包装 Pack. 米 / 扎 m/coil
30	7/0.10	⩾ 0.356 (14 Mils)	编织 Braided	⩾ 0.305 (12 Mils)	305 M/R 特殊要求也可以用胶轴装
28	7/0.12				
26	7/0.16				
24	7/0.20				
22	19/0.15				
20	19/0.19				
18	19/0.235				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao

UL Style 21239

2–40 芯 FEP 绝缘 FEP 护套圆或扁电缆
2–40 conductor FEP/FEP cable

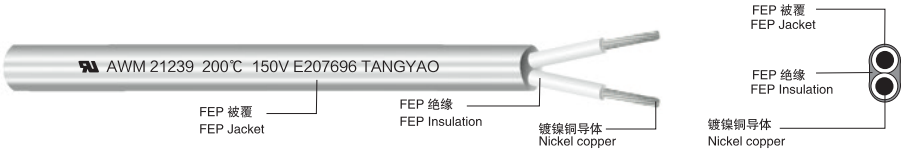

性能

额定耐温 : 200℃
额定耐电压 : 150V-ac
耐高压测试：1500V-ac
火花试验电压：1500V-ac
导体 : 30-10AWG, 镀锡 / 镍铜多股绞线
结构 : 多芯 FEP/FEP 电缆 (标准色)
执行标准 : UL758,
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 电子设备的内部接线或外部互连

Properties

Rated Temperature: 200℃
Rated Voltage: 150V-ac
Dielectric Test: 1500V-ac
Spark Test: 1500V-ac
Conductor: 30-10AWG, Tin/Nickel Plated copper, Stranded,
Construction: Multiple-conductor FEP/FEP cable
(Standard Color)
Executive standard: UL758,
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: Internal Wiring or External Interconnection of
Electronic Equipment.

技术参数 Specification

线号 AWG	导体绞制 stranded No./㎜	绝缘 Insulation 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	包装 Pack. 米 / 扎 m/coil
30	7/0.10	⩾ 0.254 (10 Mils)	编织 Braided	⩾ 0.254 (10 Mils)	305 M/R 特殊要求也可以用胶轴装
28	7/0.12				
26	7/0.16				
24	7/0.20				
22	19/0.15				
20	19/0.19				
18	19/0.235				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao

Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

UL Style 21899

多芯 FEP 绝缘 FEP 护套圆或扁电缆
Multiple–conductor FEP/FEP cable

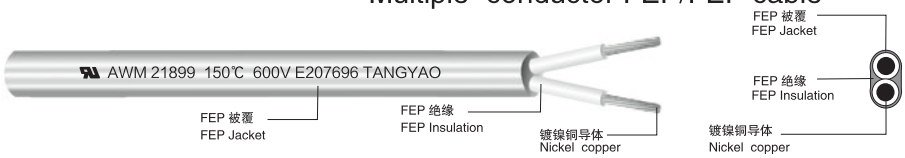

性能

额定耐温 : 150℃
额定耐电压 : 600V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：6000V-ac
导体 : 30-10AWG, 镀锡 / 镍铜多股绞线 ,
结构 : 多芯 FEP/FEP 圆形或扁状电缆
（标准色）
执行标准 : UL758,
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 电子设备或器具的外部互连接线

Properties

Rated Temperature: 150℃
Rated Voltage: 600V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac; Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 30-10AWG, Tin/Nickel Plated copper, Stranded
Construction: Multiple-conductor FEP/FEP cable
(Standard Color)
Executive standard: UL758
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: External Wiring Interconnection of Electronic
Equipment or Appliances.

技术参数 Specification

线号 AWG	导体绞制 stranded No./㎜	绝缘 Insulation 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	包装 Pack. 米 / 扎 m/coil
30	7/0.10	⩾ 0.356 (14 Mils)	编织 Braided	⩾ 0.254 (10 Mils)	305 M/R 特殊要求也可以用胶轴装
28	7/0.12				
26	7/0.16				
24	7/0.20				
22	19/0.15				
20	19/0.19				
18	19/0.235				
17	19/0.265				
16	19/0.30				
15	19/0.33				
14	19/0.375				

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao