
UL Style 2103

多芯 FEP 绝缘 PVC 圆或扁护套电缆

Multi Cores FEP Insulated PVC Jacket Round or Flat Cable

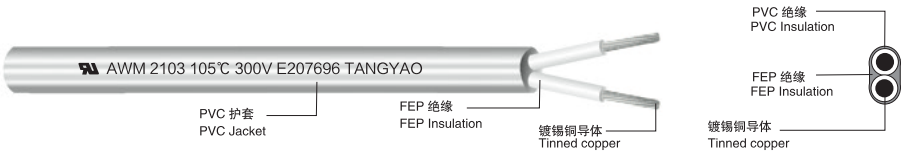

性能

额定耐温 : 105℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体 : 30-10 AWG, 镀锡 / 镍铜线 , 单支或多股绞线
结构 : 2 芯或 2 芯以上 FEP 绝缘耐热聚氯乙烯护套的圆形或扁状椭圆型电缆
屏蔽 (可选): 铜线编织 ,
颜色有 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 内部连接线

Properties

Rated Temperature: 105℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: 30-10 AWG, Tin/Nickel Plated Copper, Solid or Stranded,
Construction: two or more cores FEP Insulated Conductors with PVC Jacket Round or Flat Cable
Shield(Optional): Braid (Copper)
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: internal wiring

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		填充 Filler	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 最薄厚度 Min. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm				
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	填充 (可选) Filler (Optional)	编织 Braided 可选 Optional	⩾ 0.381 (15 mils)	OD ⩽ 7.0 ㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0 ㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
24	7/0.20					
22	7/0.254					
	19/0.15					
20	7/0.32					
	19/0.19					
18	7/0.39					
	19/0.235					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)


TangYao

Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

UL Style 2586

多芯 FEP 绝缘 PVC 圆或扁护套电缆

Multi Cores FEP Insulated PVC Jacket Round or Flat Cable

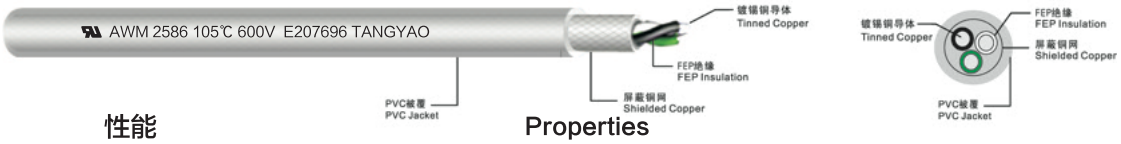

性能

额定耐温 : 105℃
额定耐电压 : 600V-ac 或 1000V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：6000V-ac
导体 : 最小 40AWG, 镀锡 / 镍铜线 , 单支或多股绞线 ,
结构 : 2 芯或 2 芯以上 FEP 绝缘耐热聚氯乙烯护套的圆形或扁状椭圆型电缆
屏蔽 (可选): 铜线编织 ,
颜色 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
用途 : 外部互连或内部接线

Properties

Rated Temperature: 105℃
Rated Voltage: 600V-ac or 1000V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 40 AWG minimum, Tin/Nickel Plated Copper, Solid or Stranded
Construction: two or more cores FEP Insulated Conductors with PVC Jacket Round or Flat Cable
Shield(Optional): Braid (Copper),
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: External interconnection or internal wiring

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		填充 Filler	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm				
26	7/0.16	⩾ 0.356 (14 mils)	填充 (可选) Filler (Optional)	编织 Braided 可选 Optional	⩾ 0.762 (30 mils)	OD ⩽ 7.0 ㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0 ㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
24	7/0.20					
22	7/0.254					
	19/0.15					
20	7/0.32					
	19/0.19					
18	7/0.39					
	19/0.235					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

tangyao

UL Style 2661

多芯 FEP 绝缘 PVC 圆或扁护套电缆

Multi Cores FEP Insulated PVC Jacket Round or Flat Cable

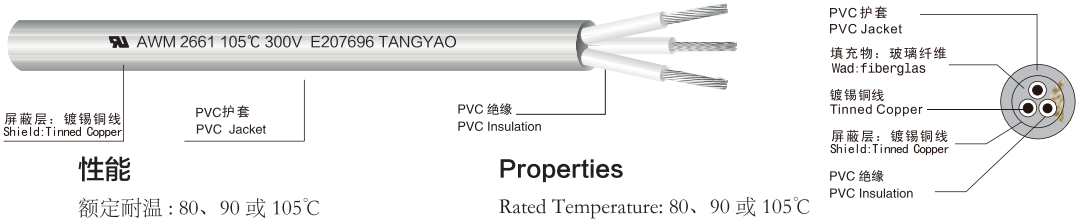

性能

额定耐温 : 80、90 或 105℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体 : 最小 40AWG, 镀锡 / 镍铜线 , 单支或多股绞线 ,
结构 : 2 芯或 2 芯以上 FEP 绝缘耐热聚氯乙烯护套的圆形或扁状椭圆型电缆
屏蔽 (可选): 铜线编织
颜色 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
用途 : 电子设备的外部互连

Properties

Rated Temperature: 80、90 或 105℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: 40 AWG minimum, Tin/Nickel Plated Copper, Solid or Stranded,
Construction: two or more cores FEP Insulated Conductors with PVC Jacket Round or Flat Cable
Shield(Optional): Braid (Copper)
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: External interconnection of electronic equipment

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		填充 Filler	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness mm	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体规格 Conductor No./mm	平均厚度 Ave. Thickness mm				
26	7/0.16	⩾ 0.254 (10 mils)	填充 (可选) Filler (Optional)	编织 Braided 可选 Optional	⩾ 0.762 (30 mils)	OD ⩽ 7.0 ㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0 ㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
24	7/0.20					
22	7/0.254					
	19/0.15					
20	7/0.32					
	19/0.19					
18	7/0.39					
	19/0.235					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)


TangYao


Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

UL Style 20242

2–4 芯 FEP 绝缘 PVC 护套电缆

2–4 Cores FEP Insulated PVC Jacket Round Cable



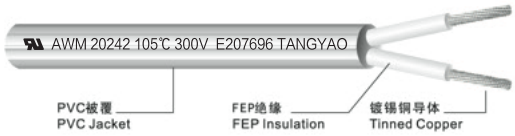



性能

额定耐温 : 105℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V--ac
导体 : 30-16AWG, 镀锡 / 镀镍铜线 , 单支或多股绞线 ,
结构 : 2-4 芯以上 FEP 绝缘耐热聚氯乙烯护套电缆
颜色 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 外部互连或内部接线

Properties

Rated Temperature: 105℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 3000V-ac
Conductor: 30-16AWG, Tin/Nickel Plated copper, Solid or Stranded
Construction: two to four cores FEP Insulated Conductors with PVC Jacket Cable
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: External interconnection or internal wiring

技术参数 Specification


线号 AWG	芯线 Core		护套 Jacket	包装 Pack. FT/coil 米 / 扎 m/coil
	导体绞制 stranded No./㎜	平均厚度 Ave. Thickness mm	最薄点厚度 Min. Thickness (㎜)	
30	7/0.10	⩾ 0.254 (10 mils)	⩾ 0.584 (23 mils)	OD ⩽ 7.0㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
28	7/0.12			
26	7/0.16			
24	7/0.20			
22	7/0.254			
	19/0.15			
20	7/0.32			
	19/0.19			
18	7/0.39			
	19/0.235			
17	19/0.265			
16	19/0.30			

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

Tanglao

UL Style 2103

多芯 PVC/PVC 圆或扁护套电缆
Multi Cores PVC Insulated PVC Jacket Round or Flat Cable

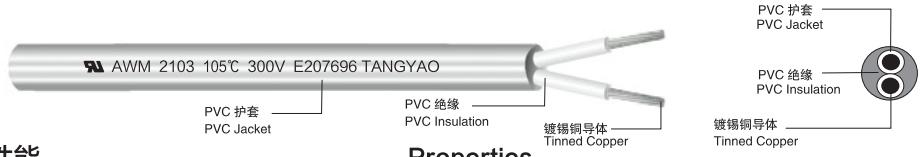

性能

额定耐温 : 105℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V
火花试验电压：3000V
导体 : 30-10 AWG, 镀锡铜线 , 单支或多股绞线
结构 : 2 芯或 2 芯以上 PVC 绝缘耐热聚氯乙烯护套的圆形或扁状椭圆型电缆
屏蔽 (可选): 铜线编织 ,
颜色 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU) 环保指令
用途 : 内部连接线

Properties

Rated Temperature: 105℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V; Spark Test: 3000V
Conductor: 30-10 AWG, Tinned Copper, Solid or Stranded
Construction: two or more cores PVC Insulated Conductors with PVC Jacket Round or Flat Cable
Shield(Optional): Braid (Copper),
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: internal wiring

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		填充 Filler	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 最薄厚度 Min. Thickness mm	包装 Pack. 米 / 扎 m/coil
	导体绞制 stranded No./ ㎜	平均厚度 Ave. Thickness mm				
26	7/0.16	⩾ 0.381 (15 mils)	填充 (可选) Filler (Optional)	编织 Braided 可选 Optional	⩾ 0.381 (15 mils)	OD ⩽ 7.0 ㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0 ㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
24	7/0.20					
22	7/0.254					
	19/0.15					
20	7/0.32					
	19/0.19					
18	7/0.39					
	19/0.235					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

TangYao

Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885

UL Style 2586 多芯 PVC 绝缘 PVC 圆或扁护套电缆

Multi Cores PVC Insulated PVC Jacket Round or Flat Cable

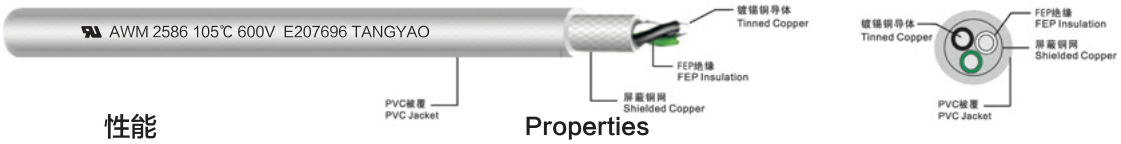

性能

额定耐温 : 105℃
额定耐电压 : 600V-ac 或 1000V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：6000V-ac
导体 : 最小 40AWG, 镀锡铜线 , 单支或多股绞线
结构 : 2 芯或 2 芯以上 PVC 绝缘耐热聚氯乙烯护套的圆形或扁状椭圆型电缆
屏蔽 (可选): 铜线编织
颜色 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0 (2011/65/EU) 环保指令
用途 : 外部互连或内部接线

Properties

Rated Temperature: 105℃
Rated Voltage: 600V-ac or 1000V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac
Spark Test: 6000V-ac
Conductor: 40 AWG minimum, Tinned Copper, Solid or Stranded
Construction: two or more cores PVC Insulated Conductors with PVC Jacket Round or Flat Cable
Shield(Optional): Braid (Copper),
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 (2011/65/EU) Compliant,
Use: External interconnection or internal wiring

技术参数 Specification


线号 AWG	芯线 Core		填充 Filler	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	包装 Pack. 米 / 扎 m/coil
	导体绞制 stranded No./㎜	平均厚度 Ave. Thickness (㎜)				
26	7/0.16	⩾ 0.381 (15 mils)	填充 (可选) Filler (Optional)	编织 Braided 可选 Optional	⩾ 0.762 (30 mils)	OD ⩽ 7.0 ㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0 ㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
24	7/0.20					
22	7/0.254					
	19/0.15					
20	7/0.32					
	19/0.19					
18	7/0.39					
	19/0.235					
17	19/0.265					
16	19/0.30	⩾ 0.762 (30 mils)				
15	19/0.33					
14	19/0.375					
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					


说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

tangyao

UL Style 2661

多芯 PVC 绝缘 PVC 圆或扁护套电缆
Multi Cores PVC / PVC Jacket Round or Flat Cable

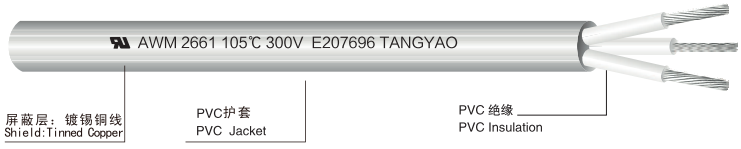



性能

额定耐温 : 80、90 或 105℃
额定耐电压 : 300V-ac
耐高压测试：2000V-ac
火花试验电压：3000V-ac
导体 : 最小 40AWG, 镀锡铜线 , 单支或多股绞线
结构 : 2 芯或 2 芯以上 PVC 绝缘耐热聚氯乙烯护套的圆形或扁状椭圆型电缆
屏蔽 (可选): 铜线编织
颜色 : 标准色
燃烧测试：UL VW-1、CSA FT1
UL 档案号：E207696
符合欧盟 RoHS 2.0(2011/65/EU)环保指令
用途 : 电子设备的外部互连

Properties

Rated Temperature: 80、90 或 105℃
Rated Voltage: 300V-ac
Dielectric Test: 2000V-ac; Spark Test: 3000V-ac
Conductor: 40 AWG minimum, Tinned Copper, Solid or Stranded
Construction: two or more cores PVC Insulated Conductors with PVC Jacket Round or Flat Cable
Shield(Optional): Braid (Copper)
Color: Standard Color
Flame Test: UL VW-1、CSA FT1
UL File No.: E207696
RoHS 2.0 （2011/65/EU） Compliant,
Use: External interconnection of electronic equipment.

技术参数 Specification

线号 AWG	芯线 Core		填充 Filler	屏蔽 Shield (可选 Optional)	护套 Jacket 平均厚度 Ave. Thickness (㎜)	包装 Pack. 米 / 扎 m/coil
	导体绞制 stranded No./㎜	平均厚度 Ave. Thickness (㎜)				
26	7/0.16	⩾ 0.381 (15 mils)	填充 (可选) Filler (Optional)	编织 Braided 可选 Optional	⩾ 0.762 (30 mils)	OD ⩽ 7.0 ㎜的 305M/R OD ⩾ 7.0 ㎜的 152.5M/R 特殊要求也可以用胶轴装。
24	7/0.20					
22	7/0.254					
	19/0.15					
20	7/0.32					
	19/0.19					
18	7/0.39					
	19/0.235					
17	19/0.265					
16	19/0.30					
15	19/0.33					
14	19/0.375					
13	37/0.30					
12	19/0.475					
11	19/0.53					
10	37/0.43					

说明：
此表数据供参考，具体数据以规格书为准；The data in this table is for reference. The detailed data is subject to the specification;
这里没有显示的大小规格可根据要求提供 (Specification for AWG size not shown here is available upon request)

Tengyao

Tel:+86-20-8151 8888(48线) Fax: +86-20-8160 0885